


THL10-44

10" Dual 4Ω Subwoofer

Parameters



Los parámetros, Paramètres, Parameter

Fs: 33.6 Hz
Qms: 3.102
Cms: 0.133 mm/N
Mms: 168.4 g
Rms: 11.48 kg/s
Vas: 1.031 ft³ (29.2 liters)
Xmax: 0.6 in (15.24 mm)
D: 8.66 in (219.9 mm)
Sd: 58.92 in² (380.13 cm²)
Vd: 35 in³ (0.573 liters)
Qes: 0.791
Re: 1.71Ω
Bl: 8.79 Tm
Prms: 400 Watts
Qts: 0.63
η₀: 0.135%
SPL₀: 83.5 dB
SPL 2.83V/1m: 90.2 dB

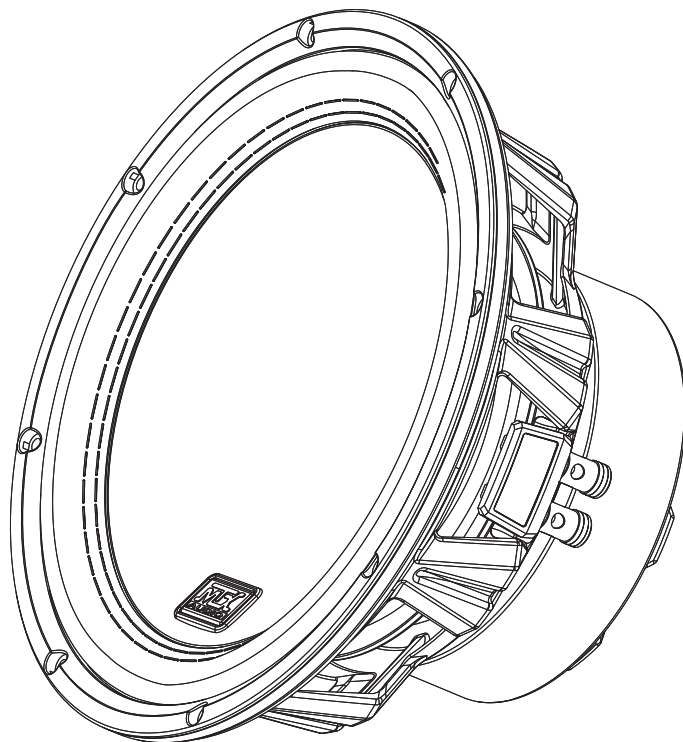

Specifications

Las especificaciones, Specifications, Spezifikationen

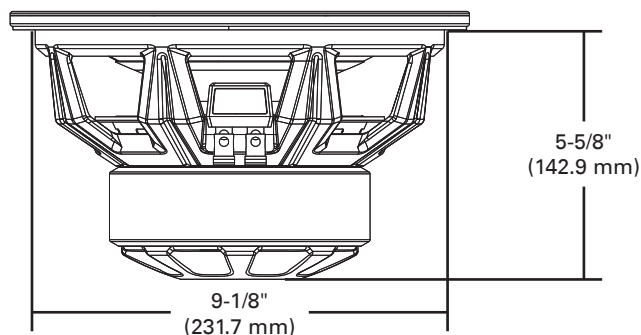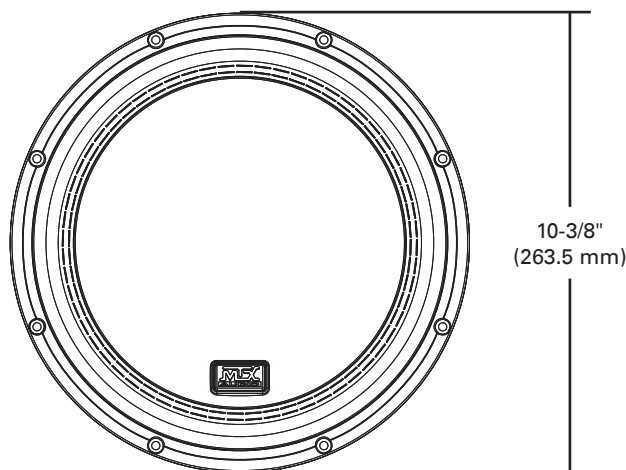

Recommended Power Rating of 200 - 400 Watts RMS

La Potencia nominal recomendada, Le Pouvoir recommandé Evaluant, Empfohlene Kraft Einzuschätze

THL10-44 Recommended Enclosures



Para la mejor calidad de sonido posible, MTX recomienda usar un cajón sellado. Para una excelente calidad de sonido con una salida aumentada comparado con un cajón sellado, MTX recomienda usar un cajón ventilado. Todos los cajones recomendados han sido diseñados y probados completamente por MTX.



Para el recinto adicional los diseños controlan el Web site de MTX, el código de QR le llevarán a la paginación del diseño del rectángulo.

Sealed Enclosure



El Cerco sellado, Cloture scellée, Abgedichtete Einschließung

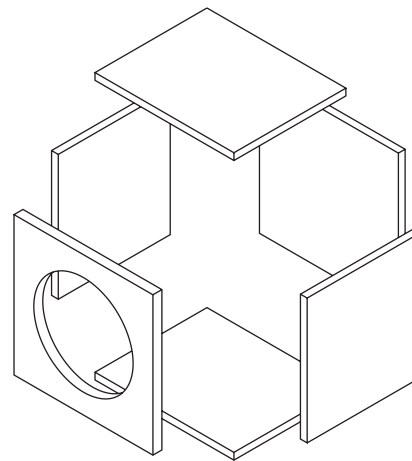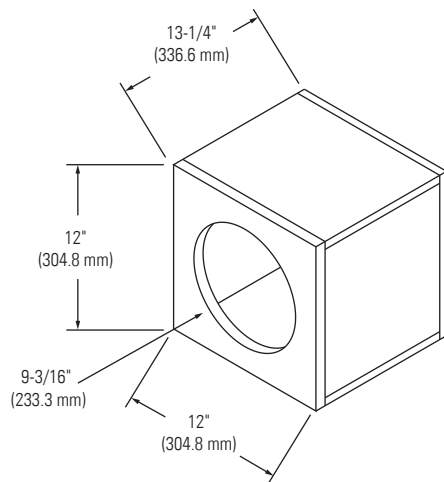

Net Internal Volume: 0.75 ft³

Vented Enclosure

Descargar Cerco, Clôture donne vent, Vented Einschließung

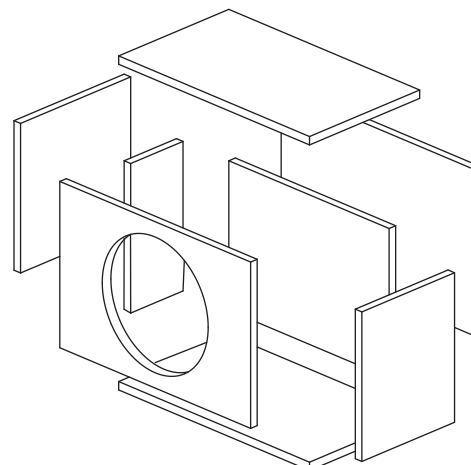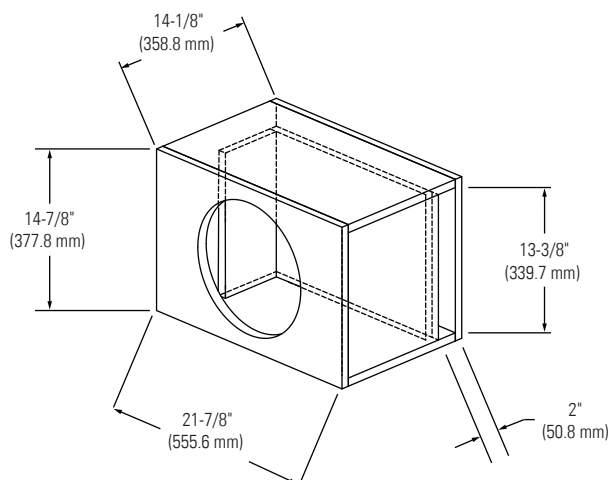

Net Internal Volume: 2.00 ft³